



## SPECYFIKACJA PRODUKTU

**NAZWA DOSTAWCY:** BARLINEK S.A.

**OPIS PRODUKTU:** Listwa przypodłogowa biała foliowana

**OZNACZENIE PRODUKTU:** Kolekcja ELITE

Nazwa profilu	Indeks	EAN kod	Nr katalogowy
P61	LIS-BIA-FOL-220-090-P61	5906737936481	P6118101A
P50	LIS-BIA-FOL-220-060-P50	5906737936474	P5018101A
P20	LIS-BIA-FOL-220-058-P20	5906737936467	P2018101A

### 1. MATERIAŁ / WYGLĄD (Szczegóły dotyczące komponentów oraz ich specyfikacja/ metale/ plastik/ kolor/ ilość )

Listwy białe produkowane na bazie drewna iglastego łączonego na mikrowczepy.

Powierzchnia dekoracyjna oraz krawędzie listwy są oklejone na długości listwy białą folią typu finisz w jednym kawałku. Listwa nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia lub malowania (powierzchni foliowanej nie da się dodatkowo malować typowymi farbami).


**Profil P61**



**Profil P50**



**Przykładowa wizualizacja (P61)**

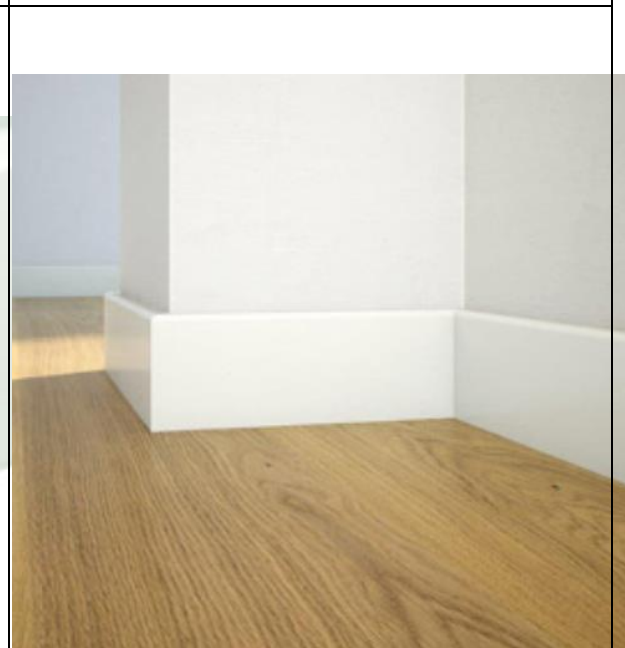

**Profil PW58**



**Przykładowa wizualizacja (P20)**



## 2. WYMIARY PRODUKTU I TOLERANCJE

(Szczegóły dot. wymiarów montowanych części, jeśli wymagane na produkcji).

Nazwa profilu	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
P61	2200 +/-10 mm	16 +/-0,5	90 +/-0,5 mm
P50		16 +/-0,5	60 +/-0,5 mm
P20		20 +/-0,5	58 +/-0,5 mm

## 3. ZASTOSOWANIE

Jako element dekoracyjny, maskujący szczelinę dylatacyjną na styku ściana / podłoga wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych. Rekomendowany do podłóg drewnianych.

## 4. MONTAŻ (Ręczny / instrukcja montażu ręcznego)

Montaż listew do ściany : 1) na klej montażowy 2) na klips montażowy ("Barclips").

Wszystkie narożniki wewnętrzne oraz zewnętrzne docina się pod kątem, rekomendowane jest wykorzystanie do tego celu elektrycznej piły kątovej z tarczą o jak największej liczbie zębów (nie strzępi krawędzi).

W przypadku krzywych ścian listwy montujemy nie dociskając ich, a ewentualne szczeliny między listwą a ścianą maskujemy np. białym akrylem (akryl można malować pod kolor ściany jeśli ściany nie są białe). Więcej informacji nt montażu na stronie [www.barlinek.com](http://www.barlinek.com)

## 5. LOGISTYKA (Szczegóły dot. typu opakowania/materiałów/ostrzeżeń/ opakowań HWL oraz tranzytowych)

Profil listwy	Wymiary nominalne listwy [mm]	ciężar 1szt [kg]	ilość listew w paczce [szt]	wymiar 1 paczki wys x szer x dł [mm]	ciężar paczki [kg]	ilość paczek na palecie	wymiar pełnej palety wys x szer x dł [mm]	ciężar palety [kg]
P61	16/90/2200	1,41	10	160/90/2200	14	54	1200/830/2220	797
P50	16/60/2200	0,95	10	170/60/2200	9,5	91	1320/830/2220	899
P20	20/58/2200	0,81	10	140/70/2200	8,12	77	1190/830/2220	663

## 6. Klasyfikacja defektów

- 1 Dopuszczalna odchyłka długości: ze względu na typ produktu nie podlega szczegółowym ograniczeniom, ze względu na brak wpływu tego parametru na utrudnienia podczas montażu. Listwa może mieć wymiar w tolerancji +/- 10mm od nominalnego wymiaru
- 2 Główny: Niedoklejenia folii warstwy wierzchniej do profilu listwy
- 3 Główny: Brak folii warstwy wierzchniej na profilu listwy
- 4 Główny: Produkt z zarysowaniami / wgnieceniami warstwy wierzchniej powodującymi przerwanie ciągłości warstwy folii
- 5 Główny: Produkt jest brudny lub uszkodzony
- 6 Główny: Kod nie poddaje się skanowaniu, jest nieprawidłowy lub kod nie został podany
- 7 Główny: Zły produkt / opakowanie – błąd w oznakowaniu paczki

**SPORZĄDZONE PRZEZ :**

**DATA :**